


ŁAŃCUCHY NAPĘDOWE-TULEJOWE WG PN-78/M-84176, DIN 8164

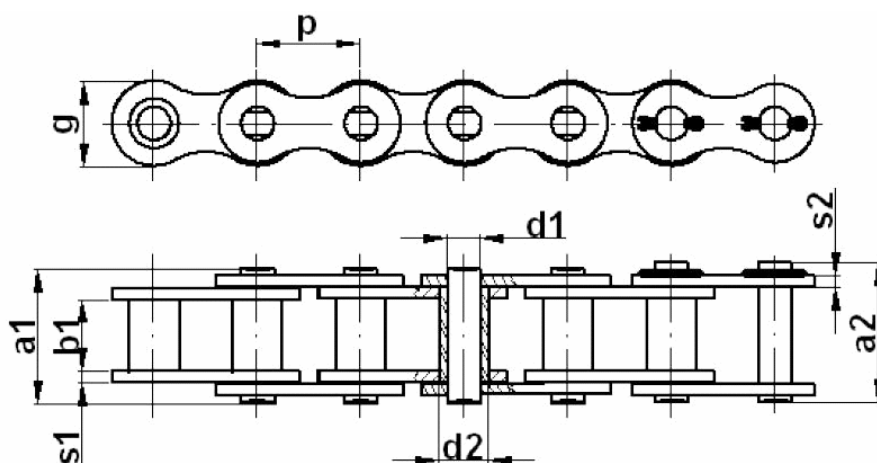

| Łańcuch | P mm | b1 mm min | d1 mm max | d2 mm h11 | a1 mm | a2 mm | g mm | s1 mm | s2 mm | Q kg/m | F ₂ kN |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-------------------|
| TM20 | 20 | 16 | 7,95 | 12 | 34 | 38 | 20 | 3 | 2,5 | 2,14 | 2500 |
| TM25 | 25 | 18 | 9,95 | 15 | 36 | 40 | 28 | 3 | 3 | 2,78 | 3150 |
| TM30 | 30 | 20 | 10,95 | 17 | 44 | 48 | 29 | 4 | 3,5 | 4 | 4000 |
| TM35 | 35 | 22 | 11,95 | 18 | 47 | 51 | 32 | 4 | 3,5 | 4,3 | 5000 |
| TM40 | 40 | 25 | 13,91 | 20 | 55 | 59 | 36 | 4,5 | 4 | 5,52 | 6300 |
| TM45 | 45 | 30 | 16,91 | 23 | 64 | 68 | 38 | 6 | 4,5 | 6,9 | 8000 |
| TM50 | 50 | 35 | 17,91 | 26 | 68 | 72 | 40 | 6 | 4,5 | 7,5 | 10000 |
| TM55 | 55 | 45 | 19,88 | 28 | 87 | 93,6 | 43 | 4 | 3 | 10,36 | 12500 |
| TM60 | 60 | 50 | 23,88 | 32 | 104 | 110,6 | 48 | 4,5 | 4 | 15,2 | 16000 |
| TM65 | 65 | 55 | 27,88 | 36 | 109 | 116,9 | 55 | 4,5 | 4,5 | 18,6 | 20000 |
| TM70* | 70 | 60 | 31,84 | 40 | 125 | 132,9 | 64 | 4,5 | 4,5 | 27,2 | 25000 |
| TM80* | 80 | 70 | 33,84 | 44 | 145 | 152,9 | 74 | 4,5 | 4,5 | 36,4 | 31500 |
| TM90* | 90 | 80 | 35,84 | 48 | 158 | 165,9 | 84 | 4,5 | 4,5 | 44,2 | 40000 |
| TM100* | 100 | 90 | 37,84 | 52 | 167 | 177,5 | 94 | 4,5 | 4,5 | 50,5 | 50000 |

* Łańcuchy z płytkami prostymi