


## ŁAŃCUCHY ROLKOWE Z PŁYTKĄ PROSTĄ

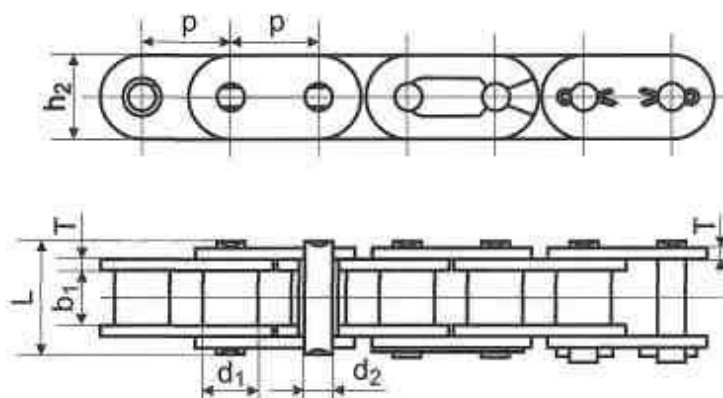

Łańcuch	Podziałka P		Szer. wewn. $b_1$	Średnica rolki $d_1$	Średnica sworznia $d_2$	Szer. wewn. łańcucha mm	Wytrzymałość łańcucha KN min
	cal	mm					
08B	1/2	12,70	7,75	8,51	4,45	16 A	18,0
10B	5/8	15,875	9,65	10,16	5,08	18,8	22,4
12B	3/4	19,05	11,68	12,07	5,72	21,8	29,0
16B	1	25,4	17,02	15,88	8,28	36,1	60,0
20B	1 1/4	31,75	19,56	19,05	10,19	41,2	95,0
24B	1 1/2	38,10	25,40	25,40	14,63	53,4	160,0